

LACKAUFWERTUNG FÜR PROFIS

SONAX[®]

LACKZUSTÄNDE

1. Defekter Lack:



- der Lack ist extrem zerkratzt
- hohe Kratzerdichte
- die Oberfläche erscheint stumpf und sehr matt

2. Leicht verwitterter/verkratzer Lack:



- es zeichnen sich einzelne tiefe Kratzer ab
- die Kratzerdichte ist geringer als beim defekten Lack
- geringer Glanz

3. Neuer Lack/polierter Lack:



- sehr geringe Rautiefe
- keine Kratzer
- hohe Reflexion
- hoher Glanz

POLIEREN

Schleifpolieren

SONAX ProfiLine SchleifPaste
 Art.-Nr. 20 141 & 20 300
 Extrem hochabriebmehaltige Paste für starke Kratzer und Schrammen. Schläft korrodierte Lackschichten ab und entfernt Lackverschmutz. Beseitigt Anstrichreste, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind.

SCHLEIFLEISTUNG
 GLANZGRAD: Entfernt Anstriche bis P1000

POLIERVORGANG
 Phase 1: Druck: max. 10 kg, Drehzahl: 800 U/min, Zeit: 30 s/qm
 Phase 2: Druck: max. 1-2 kg, Drehzahl: 1200 U/min, Zeit: 40 s/qm

Rückstände mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) entfernen.

SONAX ProfiLine FeinschleifPaste
 Art.-Nr. 319 141, 319 300, 319 300
 Hochabriebmehaltige Paste zur Entfernung von Staubfestschlüssen, Farbbräun und Schiefen. Bietet geeignete zur Restaurierung von verwitterten und verkratzen Lack. Hoher Abtrag bei gleichzeitig milder Glanzwirkung.

SCHLEIFLEISTUNG
 GLANZGRAD: Entfernt Anstriche bis P1500

POLIERVORGANG
 Phase 1: Druck: max. 10 kg, Drehzahl: 800 U/min, Zeit: 60 s/qm
 Phase 2: Druck: max. 1-2 kg, Drehzahl: 1500 U/min, Zeit: 30 s/qm

Rückstände mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) entfernen.

SONAX ProfiLine SchleifPolitur
 Art.-Nr. 485 300
 Die mittelgrobe, hochschleifmehaltige Politur trägt verwitterte und matte Lacke ab und beseitigt Gebrauchsschrammen wie Schrammen und Kratzer. Guter Abtrag bei gleichzeitig milder Glanzwirkung. Entfernt Schleifspuren von Schleifpapier P2000, Wachs- und Silikonresten.

SCHLEIFLEISTUNG
 GLANZGRAD: Entfernt Anstriche bis P2000

POLIERVORGANG
 Phase 1: Druck: max. 10 kg, Drehzahl: 800 U/min, Zeit: 30 s/qm
 Phase 2: Druck: max. 1-2 kg, Drehzahl: 1200 U/min, Zeit: 60-120 s/qm

Rückstände mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) entfernen.

SONAX ProfiLine NanoPolish
 Art.-Nr. 308 141, 308 300, 308 300
 Innovative Nano-Polierkörper bringen neue und leicht benutzte Lacke schnell zum Glänzen. Lacke, die mit Schleifpasten oder Schleifpolituren aufbereitet wurden, erhalten schnell und einfach perfekten Hochglanz und selbst kratzerbeständige Lacke können professionell und hocharbeitsintensiv poliert werden. Wachs- und silikonfrei.

SCHLEIFLEISTUNG
 GLANZGRAD: Entfernt Anstriche bis P1500

POLIERVORGANG
 Phase 1: Druck: max. 10 kg, Drehzahl: 800 U/min, Zeit: 30 s/qm
 Phase 2: Druck: max. 1-2 kg, Drehzahl: 1500 U/min, Zeit: 90 s/qm

Rückstände mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) entfernen.

SONAX ProfiLine HandPolitur
 Art.-Nr. 300 141 & 300 300
 Silikonhaltige Politur für leicht verkratzte und matte Lacke sowie Metallflächen. Poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Schützt durch hochwertiges natürliches Carnaubawachs. Erzeugt einen beeindruckenden Hochglanzeffekt und ist einfach und schnell anwendbar.

SCHLEIFLEISTUNG
 GLANZGRAD

POLIERVORGANG
 Produkt auf den Applikationschwamm (417 300) geben. Anschließend gleichmäßig verteilen/polieren. Rückstände mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) entfernen.

PERFORMANCE SKALA POLIEREN

SCHLEIFLEISTUNG
 3

GLANZGRAD
 6

Unter „Polieren“ versteht man ein mechanisches Vorgehen mit dem Ziel, eine möglichst ebene Oberfläche – d.h. Hochglanz – zu erreichen. Darum enthalten Polituren unterschiedlich grobkörnige Abrasivstoffe, die im Laufe des Polierprozesses immer feiner werden. Die neue Performance-Skala auf allen ProfiLine-Lackpflegeprodukten informiert über die Schleifleistung und den erzielbaren Glanzgrad.

KONSERVIEREN

SONAX ProfiLine HartWax
 Art.-Nr. 280 141, 280 300, 280 300
 Hochglanzversiegelung für neue Lacke und Metallflächen sowie für aufbereitete Lacke. Schützt vor Witterungsbedingungen, Streusalz und Umweltschadstoffen. Lebt Schmutz und Regenwasser ab. Gibt strahlenden Glanz. Frei von lackerschädlichen Silikonen. Für die Verarbeitung mit Poliermaschine geeignet.

LACKSCHUTZ
 GLÄTTE: Konserviert 2-3 Monate

Produkt auf den Applikationschwamm (417 300) geben. Das Produkt gleichmäßig dünn verteilen. Nur Teilflächen behandeln. Rückstände mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) entfernen.

SONAX ProfiLine PolymerNetShield
 Art.-Nr. 223 100
 Oberflächenschutz mit Hybridpolymer-Technologie für alle lackierte Oberflächen. Schützt den Lack, bewirkt eine intensive Farbauffrischung und erzeugt eine samtig weiche Oberfläche mit hervorragendem Abperleffekt. Je nach Belagung des Lackes bietet SONAX PolymerNetShield Glanz und Schutz für bis zu 6 Monate.

LACKSCHUTZ
 GLÄTTE: Konserviert 6 Monate

Produkt auf den Applikationschwamm (417 300) geben. Produkt gleichmäßig dünn verteilen. Nur Teilflächen behandeln. Rückstände mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) entfernen.

SONAX ProfiLine BrilliantShine Detailer
 Art.-Nr. 287 500
 Innoventive Sprühkonservierung mit Hybridpolymer-Technologie. Ideal für die schnelle Lackpflege von Lacken. Beseitigt leicht verschmutzte Oberflächen, verbessert das Finish nach Polierarbeiten und frische Wachsbehandlungen auf. Erzeugt einen brillanten Tiefenglanz und bildet auf dem Lack eine sanfte, geschmeidige Oberfläche.

LACKSCHUTZ
 GLÄTTE: Konserviert 1-2 Monate

Produkt mittels Spray-Bohrer (499 700) direkt auf den Lack sprühen. Mit Mikrofasertuch ultrafein (450 700) gleichmäßig verteilen. Sofort mit der trockenen Seite des Tuches nachschleifen. Bei ungleichmäßigem Farbdruck die Anwendung wiederholen.

SONAX ProfiLine NanoLackProtect
 Art.-Nr. 236 041
 Langzeitversiegelung auf Nanotechnologie-Basis für Profi-Anwender. Schützt Lacke, Metall- und kratzerbeständige Lacke mit einer hochglänzenden, transparenten und extrem harten Schicht aus silikonten Nanopartikeln. Sorgt für eine intensive Farbauffrischung, wirkt schmutzabweisend und bietet einen dauerhaften Abperleffekt. Je nach Belagung des Lackes bietet SONAX NanoLackProtect Schutz und Glanz für bis zu 12 Monate.

LACKSCHUTZ
 GLÄTTE: Konserviert 12 Monate

Das Produkt (236 041) auf das besagte Wischpad auftragen (weiße Seite). Die Versiegelung mit dem Pad dünn auf den Lack auftragen. Dabei nur Teilflächen behandeln. Max. 1/4 Morkhabe (ca. 1/2 m²) und je nach Umgebungstemperatur max. 15-30 Sek. abtrocknen lassen. Mit einem sauberen SONAX Mikrofasertuch ultrafein (450 700) sorgfältig und vorsichtig auf Hochglanz polieren.


PERFORMANCE SKALA KONSERVIEREN

LACKSCHUTZ
 3

GLÄTTE
 6

Unter „Konservieren“ versteht man das zeitweilige Versiegeln einer Oberfläche ohne dadurch den Gesamteindruck des Lackes zu beeinträchtigen. Es gibt wachsbasierende, polymerbasierende und reaktive Versiegelungen, die sich alle in der Art der Anwendung und vor allem in der Standzeit aber auch in der Glätte der behandelten Fläche erheblich unterscheiden. Die neue Performance-Skala auf den ProfiLine-Konservierungsprodukten informiert über den Lackschutz und die erzielbare Glätte.

DAS PERFEKTE ZUBEHÖR

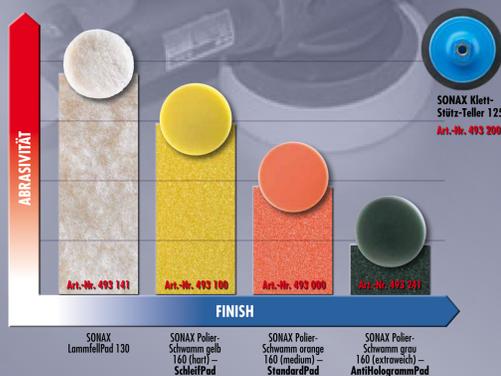

silikonfrei/lackierverträglich silikonhaltig

niedrig

< LACKSCHUTZ >

hoch

Konservierungsdauer

2

3

6

12 Monate